

Guía de instalación para Kodak Scan Station 100

Contenido del paquete

- Kodak Scan Station 100
- Bandeja de entrada
- Bandeja de salida
- Módulo de alimentación
- Alimentador de documentos especiales
- Cable de alimentación incluido
- 3 Unidades flash USB portátiles


- El paquete de bienvenida incluye lo siguiente:
- Guía de instalación
 - CD de instalación y aplicación incluido
 - Hojas de registro
 - Guía del usuario impresa, español
 - Hojas de contacto del servicio de asistencia técnica
 - Otros folletos

NOTA: Puede encontrar instrucciones adicionales para estos pasos en la Guía del usuario y en otra documentación adjunta.

1

Colocación de la bandeja de entrada

- Alinee los pasadores de la bandeja de entrada con las ranuras.
- Empuje la bandeja de entrada hasta que encaje en su sitio.

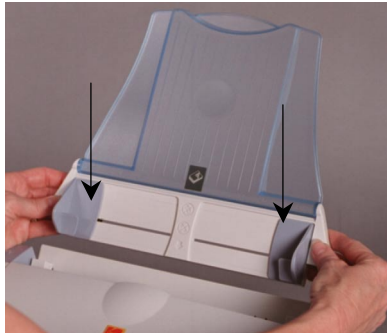

2

Colocación de la bandeja de salida/alimentador de documentos especiales

- Introduzca en el agujero el pasador del lado izquierdo de la bandeja de salida.
- Presione el botón que sobresale situado en el lado derecho de la bandeja de salida e introduzca el pasador en el agujero del lado derecho del escáner.



3

Conexión del cable de alimentación

- Seleccione el correspondiente cable de alimentación CA.
- Conecte uno de los extremos a la parte posterior del Scan Station.
- Conecte el otro extremo a la toma de la pared.



4

Instalación de la conexión Ethernet

NOTAS:

- El usuario deberá adquirir el cable Ethernet.
 - La configuración Ethernet predeterminada de Scan Station 100 está establecida para DHCP.
- Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet de la estación de digitalización.



- Conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto de red del equipo del usuario.

5

Encendido

- Presione el botón de encendido situado en la parte posterior del Scan Station 100 para encenderlo. Se encenderá el scanner.




NOTA: El scanner realizará una autoprueba. El LED situado en el panel frontal parpadeará con luz verde y la pantalla LCD parpadeará. Una vez finalizada la autoprueba, el LED permanecerá verde fijo.

6

Digitalización de un documento y almacenamiento en la unidad flash USB

Cuando Scan Station esté encendido, se configurará como DHCP de manera predeterminada y no aparecerá ninguna selección en la pantalla táctil. Sin embargo, puede digitalizar a la unidad flash para comprobar el sistema.

- Coloque un documento en la bandeja de entrada del Scan Station.



7

Comprobación del sistema

- Introduzca la unidad flash USB en el puerto USB.



- Seleccione el destino de la unidad flash USB. Éste es el valor predeterminado.

- Presione el botón verde Ir.



Los documentos se digitalizarán y se almacenarán en la unidad flash USB.

8

Recopilación de información

Después de haber comprobado Scan Station 100, puede configurarlo en función de las necesidades y especificaciones de su compañía. Por ejemplo, al configurar el grupo de destino en el Scan Station con carpetas compartidas y cargar la agenda de direcciones de correo electrónico de la compañía.

Los capítulos 3 y 4 de la Guía de usuario proporcionan procedimientos detallados.

9

Configuración de red

Antes de configurar Scan Station, si desea establecer una dirección IP fija, recopile la información siguiente:

Dirección IP _____

Puerta de enlace predeterminada _____

Máscara de subred _____

Servidor DSN preferido _____

Servidor DSN alternativo _____

Servidor WINS preferido _____

Servidor WINS alternativo _____

Además, independientemente de que se establezca una dirección IP fija o DHCP, es necesario disponer de una dirección de servidor SMTP.

¡Enhorabuena! Ha utilizado correctamente el Scan Station 100.

Para obtener más información acerca de los **Scanners Kodak y Kodak Scan Station 100** visite nuestro sitio Web. www.kodak.com/go/docimaging

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, Nueva York 14650
EE.UU.
A-61572_es Abril de 2006
©Eastman Kodak Company 2006
Kodak es una marca comercial

