


## トラブルシューティング

### 紙詰まりの除去

重要：カバーを開く前に、入力トレイが下になっていることを確認してください。詰まった書類は Scan Station から引き出さないでください。まずは Scan Station のカバーを開いてください。

1. Scan Station のカバーを開きます。

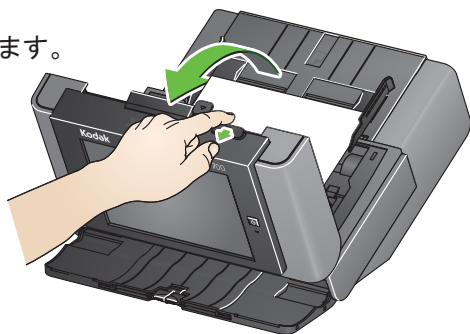

2. 詰まった書類を取り除き、Scan Station のカバーを閉じたら、スキャンを再開してください。

### 重送

Scan Station が、重送が発生したときに**スキャンの停止**に設定されている場合、

- Scan Station はピープ音を鳴らし、書類の給紙を停止します。重送となった書類は Scan Station から出てきます。**スキャン**または**キャンセル**を指定するためのメッセージが表示されます。重送となった書類はイメージを生成しません。その書類をもう一度スキャンする場合は、書類を入力トレイに戻し、**スキャン**をタッチします。

Scan Station が、重送が発生したときに**スキャンの続行**に設定されている場合、

- Scan Station はピープ音を鳴らし、スキャンを続行します。重送となった書類はイメージを生成します。

## Scan Station 700 シリーズの使用



## ユーザーリファレンスガイド

### Service & Support

[www.kodakalaris.com/go/disupport](http://www.kodakalaris.com/go/disupport)  
1.800.822.1414

日本国内のお客様はフリーダイヤル 0120-085-580 までお問合せください。

お問い合わせの際は、以下の情報をご用意ください。

- 問題の内容
- Scan Station のシリアル番号

Kodak Alaris Inc.  
2400 Mount Read Blvd.  
Rochester, NY 14615  
A-61807\_ja / Part #5K3805 2014 年 9 月

© 2014 Kodak Alaris Inc.  
All rights reserved.

コダックの商標およびトレードドレスはイーストマンコダック社の許可を受けて使用しています。


## Scan Station の準備

1



Scan Station が起動中であることを確認します。

2

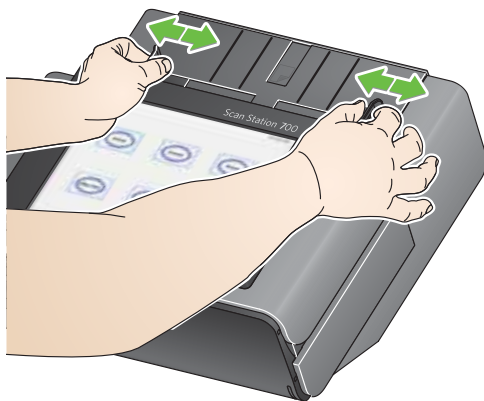

サイドガイドを調整します。

3



出力トレイパネルが開いていることを確認します。

4



入力トレイと出力トレイのエクステンションを調整します。

## 書類の準備




スキンの前に：

- ホチキスやクリップはすべて取り除いてください。
- 用紙上のインクや修正液はすべて乾いていることを確認してください。

## スキャン

1

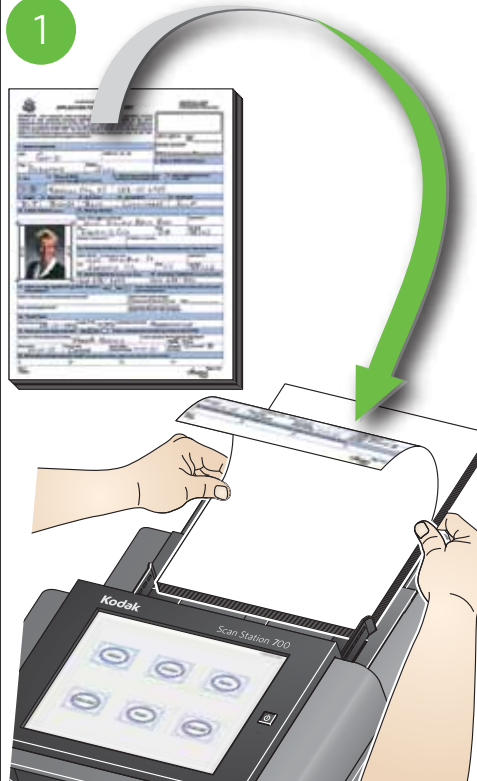

書類を逆さまにして入力トレイにセットします。

2



希望するジョブを選択します。追加オプション（音声注釈、Eメール件名など）が指示される場合があります。

お使いの Scan Station が追加設定を変更または作成できるように設定されている場合、タッチスクリーンでは追加オプションが使用できません。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。