


## 문제 해결

### 종이 걸림 청소

중요: 덮개를 열기 전에 출력 용지함이 내려져 있는지 확인합니다. 걸린 문서를 Scan Station 밖으로 끌어 당기지 말고 먼저 Scan Station 덮개를 엽니다.

1. Scan Station 덮개를 엽니다.

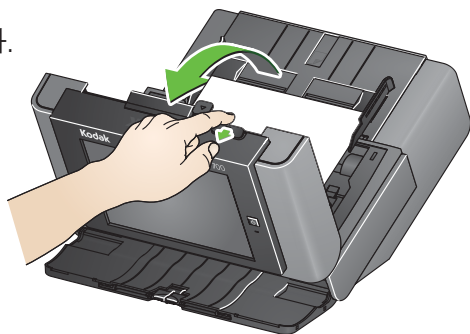

2. 걸린 문서를 제거하고, Scan Station 덮개를 닫고 스캔을 다시 시작합니다.

### 복수 금지

복수 금지가 발생할 때 Scan Station이 **스캔을 중지**하도록 구성하는 경우:

- Scan Station이 경고음을 내며 문서 급지를 중지합니다. 복수 금지 문서가 Scan Station에서 배출됩니다. 메시지가 **스캔** 또는 **취소** 표시됩니다. 복수 금지 문서에서 이미지가 생성되지 않습니다. 문서를 다시 스캔할 경우, 문서를 다시 입력 용지함에 넣고 **스캔**을 누릅니다.

복수 금지가 발생할 때 Scan Station이 **스캔을 계속**하도록 구성하는 경우:

- Scan Station이 경고음을 내며 스캔을 계속합니다. 복수 금지 문서에서 이미지가 생성됩니다.

## Scan Station 700 시리즈 사용



### 사용자 참조 가이드

### Service & Support

[www.kodakalaris.com/go/disupport](http://www.kodakalaris.com/go/disupport)  
1.800.822.1414

(미국 및 캐나다 전용. 기타 모든 지역에서는 현지 지원 센터에 문의하십시오.)

지원 센터에 문의할 경우 다음 정보가 필요합니다.

- 문제에 대한 설명
- Scan Station 일련 번호


## Scan Station 스캔 준비

1



Scan Station이 켜져 있고 준비가 되었는지 확인합니다.

2

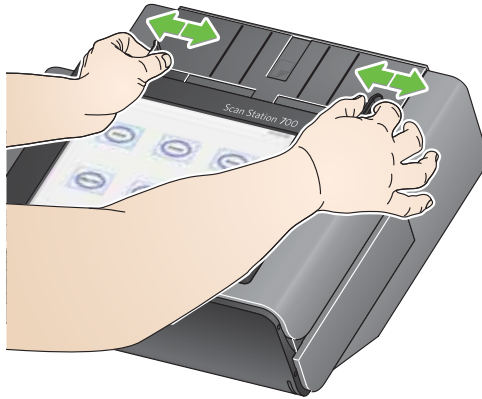

측면 가이드를 조정합니다.

3




출력 용지함 패널이 아래에 있는지 확인합니다.

4



입력 및 출력 용지함 확장대를 조정합니다.

## 문서 스캔 준비



스캔 전:

- 호치키스 철심 및 클립을 모두 제거합니다.
- 잉크와 수정액이 완전히 말라야 합니다.

## 스캔

1



문서의 뒷면을 아래로 향하게 하여 입력 용지함에 놓습니다.

2



원하는 작업을 선택합니다. 추가 옵션(예: 음성 주석, 이메일 제목 등)이 표시될 수 있습니다.

Scan Station은 추가 설정을 변경하거나 만들 수 있도록 구성됩니다. 그러면 추가 옵션이 터치스크린에서 제공됩니다. 자세한 내용은 시스템 관리자를 참조하십시오.