

Rozwiązywanie problemów

Usuwanie zakleszczenia papieru

WAŻNE: Przed otwarciem pokrywy należy sprawdzić, czy taca wyjściowa jest opuszczona. Nie należy wyciągać zaciętego dokumentu z urządzenia Scan Station. Najpierw należy otworzyć pokrywę urządzenia.

1. Otwórz pokrywę urządzenia Scan Station.



2. Wyjmij z wnętrza urządzenia wszystkie zakleszczone dokumenty, zamknij pokrywę i kontynuuj skanowanie.

Pobieranie wielu dokumentów naraz

Jeśli w konfiguracji urządzenia Scan Station wybrano opcję **zatrzymania skanowania** w przypadku pobrania wielu dokumentów:

- Urządzenie Scan Station wyemituje sygnał dźwiękowy i przestanie pobierać dokumenty. Dokument zostanie wysunięty z urządzenia Scan Station. Zostanie wyświetlony komunikat z opcjami **Skanuj** i **Anuluj**. Dla pobranego dokumentu nie zostanie wygenerowany obraz. Aby ponownie zeskanować dokument, umieść dokument na tacy wejściowej i dotknij opcji **Skanuj**.

Jeśli w konfiguracji urządzenia Scan Station wybrano opcję **kontynuowania skanowania** w przypadku pobrania wielu dokumentów:

- Urządzenie Scan Station wyemituje sygnał dźwiękowy i będzie kontynuować skanowanie. Zostanie wygenerowany obraz pobranego dokumentu.

Obsługa urządzenia Scan Station 700 Series



Instrukcja obsługi

Service & Support

www.kodakalaris.com/go/disupport
1.800.822.1414

(Tylko USA i Kanada: we innych regionach należy się kontaktować z lokalnym centrum pomocy technicznej)

Kontaktując się z pomocą techniczną, należy mieć przygotowane następujące informacje:

- Opis problemu
- Numer seryjny urządzenia Scan Station

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615
A-61807_pl / Nr części 5K3805 Wrzesień 2014

© 2014 Kodak Alaris Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znak towarowy Kodak i postać handlowa są używane na podstawie licencji udzielonej przez firmę Eastman Kodak Company.


Przygotowywanie skanera Scan Station do pracy

1



Sprawdź, czy urządzenie Scan Station jest włączone i gotowe do pracy.

2

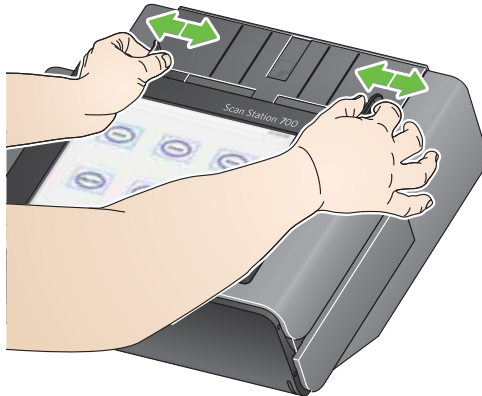

Wyreguluj prowadnice boczne.

3




Upewnij się, że panel tacy wyjściowej jest otwarty.

4



Wyreguluj przedłużenia tacy wejściowej i wyjściowej.

Przygotowanie dokumentów do skanowania




Przed rozpoczęciem skanowania:

- Usuń wszystkie zszywki i spinacze.
- Poczekaj, aż atrament lub płyn korekcyjny na papierze całkowicie wyschnie.

Skanowanie

1

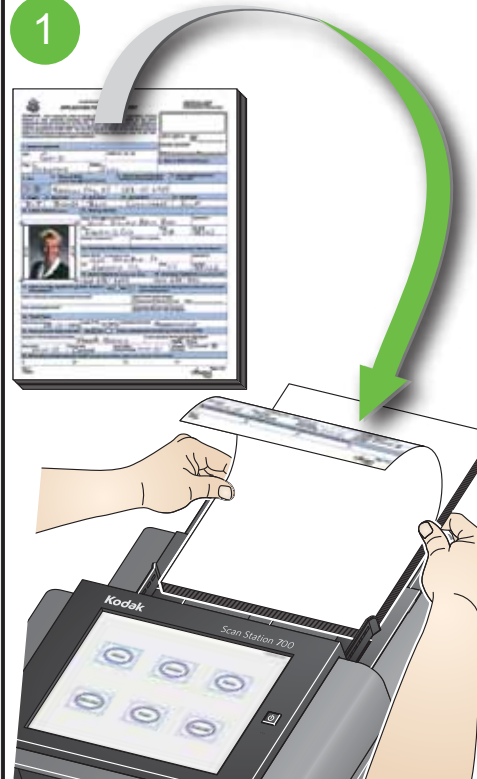

Umieść dokumenty na tacy wejściowej stroną zadrukowaną do dołu.

2



Wybierz zadanie.

Może zostać wyświetlony monit o dodatkowe opcje (np. adnotację głosową, temat wiadomości itd.)

Jeśli konfiguracja urządzenia Scan Station zezwala na modyfikowanie lub tworzenie nowych ustawień, na ekranie dotykowym mogą być dostępne dodatkowe opcje. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.