


## 故障排除

### 清除卡纸

重要说明：确保输出托盘降低后再打开护盖。切勿将卡住的文档拉出 Scan Station；首先打开 Scan Station 护盖。

1. 打开 Scan Station 护盖。

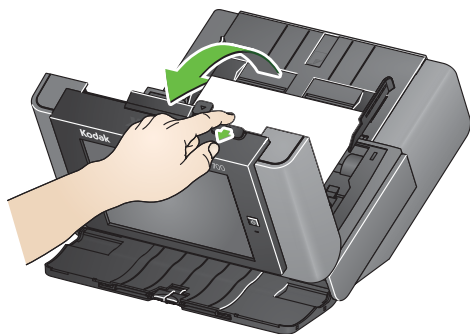

2. 除去所有卡住的文档，关闭 Scan Station 护盖，恢复扫描。

### 重张进纸

如果 Scan Station 配置为在发生重张进纸时**停止扫描**：

- Scan Station 会发出蜂鸣声并停止输入文档。重张进纸文档会退出 Scan Station。随即会显示一条信息，提示选择**扫描**或**取消**。重张进纸文档不会生成映像。如果您要重新扫描文档，请将文档放回到输入托盘并按**扫描**。

如果 Scan Station 配置为在发生重张进纸时**继续扫描**：

- Scan Station 会发出蜂鸣声并继续扫描。系统将生成重张进纸文档的映像。

## 使用 Scan Station 700 系列



### 用户参考指南

### Service & Support

[www.kodakalaris.com/go/disupport](http://www.kodakalaris.com/go/disupport)  
1.800.822.1414

(仅限美国和加拿大：所有其他地区，请与支持中心联系)

当您与支持部门联系时，请提供以下各项：

- 问题的说明
- Scan Station 序列号

Kodak Alaris Inc.  
2400 Mount Read Blvd.  
Rochester, NY 14615  
A-61807\_zh-cn / 部件号 5K3805 2014 年 9 月  
© 2014 Kodak Alaris Inc.

保留所有权利。  
柯达商标以及商业包装均在伊斯特曼柯达公司的许可下使用。


## 准备好用于扫描的 Scan Station

1



确保 Scan Station 开启并准备就绪。

2

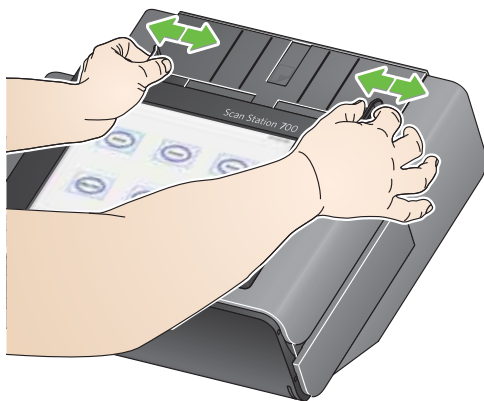

调整侧导轨。

3



确保输出托盘面板是向下的。

4



调整输入和输出托盘扩展器。

## 准备好要进行扫描的文档




扫描之前：

- 除掉所有订书钉和回形针。
- 纸张上的所有墨水和改正液必须已干。

## 扫描

1

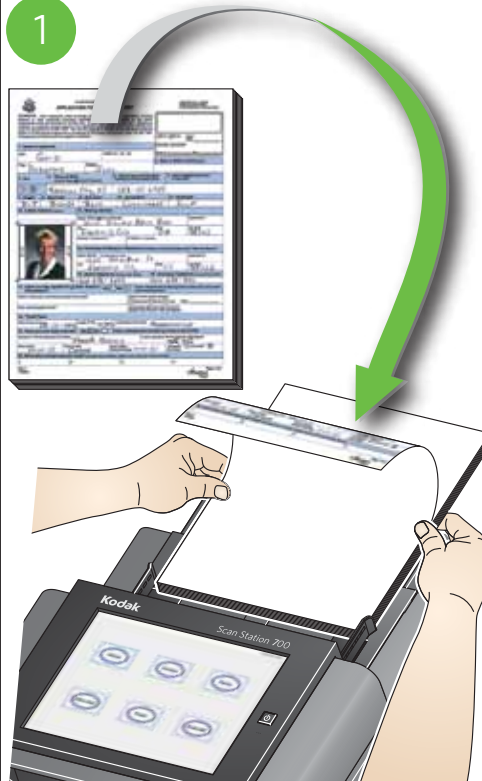

将文档由上而下放入输入托盘。

2



选择所需的作业。  
系统可能通过其他方式（例如，语音注释、电子邮件标题等）提示您。

您的 Scan Station 可能已配置为允许您更改或创建其他设置，如果是这样，触摸屏上将有其他选项可用。有关详细信息，请咨询系统管理员。