

# Guide d'installation du *Kodak* Scan Station 100

## Contenu de l'emballage

- *Kodak* Scan Station 100
- Plateau d'entrée
- Plateau de sortie
- Module d'alimentation pour documents normaux
- Module d'alimentation pour documents spéciaux
- Câbles d'alimentation
- 3 clés USB

## Kit de bienvenue :


- Guide d'installation
- CD-ROM d'installation et d'applications
- Fiches d'enregistrement
- Manuel d'utilisation imprimé (anglais)
- Fiches d'assistance technique
- Informations diverses

**REMARQUE :** le Manuel d'utilisation et les autres documents du kit de bienvenue contiennent des informations complémentaires.

### 1

#### Montage du plateau d'entrée

- Alignez les languettes du plateau d'entrée sur les fentes.
- Appuyez pour enclencher le plateau d'entrée.

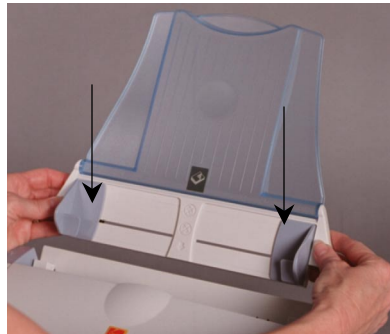

### 2

#### Installation du plateau de sortie/ du module d'alimentation pour documents spéciaux


- Insérez la broche située sur le côté gauche du plateau de sortie dans l'orifice.
- Appuyez sur le bouton rainuré situé sur le côté droit du plateau de sortie et insérez la broche dans l'orifice situé sur le côté droit du scanner.



### 3

#### Branchement du câble d'alimentation

- Sélectionnez le câble d'alimentation adapté.
- Branchez une extrémité du câble au dos de la station de numérisation.
- Branchez l'autre extrémité sur le secteur.



### 4

#### Installation de la connexion Ethernet

##### REMARQUES :

- Le câble Ethernet doit être fourni par le client.
  - Les paramètres Ethernet par défaut du Scan Station 100 utilisent le protocole DHCP.
- Branchez une extrémité du câble Ethernet sur le port Ethernet de la station de numérisation.



Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur un port appartenant au réseau du client.

### 5

#### Mise sous tension

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt situé au dos du Scan Station 100 pour allumer l'appareil. Le scanner démarre.




**REMARQUE :** le scanner effectue un test interne. Le voyant vert du panneau avant clignote et l'écran à cristaux liquide s'allume. Quand le test interne est terminé, le voyant reste allumé en vert. Appuyez sur le bouton vert.

### 6

#### Numérisation d'un document et enregistrement sur une clé USB

Au démarrage, la station de numérisation est configurée pour utiliser par défaut le protocole DHCP et aucune option n'est sélectionnée sur l'écran tactile. Vous pouvez cependant numériser un document et le placer sur une clé USB pour tester le système.

- Placez un document sur le plateau d'entrée de la station de numérisation.



### 7

#### Test du système

- Branchez une clé USB sur le port USB.
- Sélectionnez la clé USB comme destination.
- Appuyez sur le bouton Numériser.



Les documents sont numérisés et enregistrés sur la clé USB.

### 8

#### Informations personnalisées

Après avoir testé le Scan Station 100, vous pouvez le configurer en fonction des besoins et de l'organisation de votre société. Vous pouvez par exemple définir un groupe de destinations contenant des dossiers partagés et charger le carnet d'adresses électroniques de la société.

Les chapitres 3 et 4 du Manuel d'utilisation expliquent comment effectuer ces opérations.

### 9

#### Paramètres réseau

Avant de configurer la station de numérisation, réunissez les informations suivantes si vous définissez une adresse IP fixe :

Adresse IP \_\_\_\_\_  
Passerelle par défaut \_\_\_\_\_  
Masque de sous-réseau \_\_\_\_\_  
Serveur DNS principal \_\_\_\_\_  
Serveur DNS secondaire \_\_\_\_\_  
Serveur WINS principal \_\_\_\_\_  
Serveur WINS secondaire \_\_\_\_\_

En outre, vous devez connaître l'adresse du serveur SMTP, que vous utilisiez le protocole DHCP ou une adresse IP fixe.

Félicitations ! La configuration de base du Scan Station 100 est terminée. Consultez le manuel d'utilisation pour la configuration avancée.

Pour plus d'informations sur les **scanners Kodak** et le **Kodak Scan Station 100**, consultez notre site Web.

[www.kodak.com/go/docimaging](http://www.kodak.com/go/docimaging)

EASTMAN KODAK COMPANY  
343 State Street  
Rochester, NY 14650, Etats-Unis  
A-61572\_fr Avril 2006  
©Eastman Kodak Company 2006  
Kodak est une marque déposée.

