


## Installazione e utilizzo del ripiano per alimentazione manuale


Di seguito sono riportate le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del ripiano per alimentazione manuale, da utilizzare con gli scanner *Kodak* serie i5000. Il ripiano per alimentazione manuale include: il ripiano per alimentazione manuale e due guide laterali.

Il ripiano per alimentazione manuale fornisce una superficie di lavoro piana per supportare l'alimentazione manuale.

1. Prima di iniziare, aprire l'applicazione di scansione e impostare l'elevatore di entrata dello scanner nella posizione più bassa (ad es. 750 fogli).
2. Aprire le guide laterali sull'elevatore di entrata nella posizione di apertura massima e verificare che le guide laterali siano aperte. Non è possibile installare il ripiano se le guide laterali sono piegate verso il basso.
3. Aprire il coperchio dello scanner.

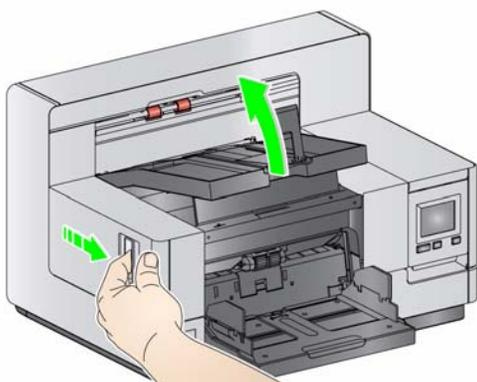

4. Posizionare le due guide ai lati sinistro e destro del trasporto e far scorrere il ripiano per alimentazione manuale su queste due guide.

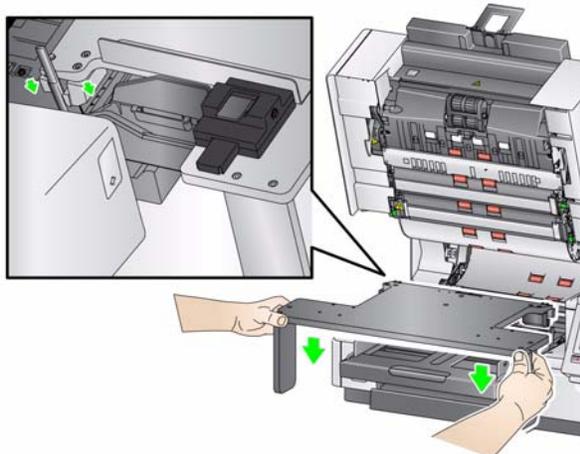

NOTA: assicurarsi che il ripiano per alimentazione manuale sia appoggiato su una superficie piana.




Il ripiano per alimentazione manuale dispone di due alloggiamenti per le guide laterali.

NOTA: le guide laterali sono facoltative. Se non si desidera farne uso, non è necessario installarle.


In base al formato dei documenti da digitalizzare:

- utilizzare i fori più vicini alla parte centrale del ripiano per alimentazione manuale se si digitalizzano documenti con dimensioni inferiori a 21,59 (8,5 pollici).
- utilizzare i fori più distanti dalla parte centrale del ripiano per alimentazione manuale se si digitalizzano documenti con dimensioni superiori a 21,59 (8,5 pollici).

- Una volta inserito il ripiano per alimentazione manuale, installare le guide laterali. Allineare i fori sul ripiano per alimentazione manuale con i ganci situati sulla guida laterale sinistra come illustrato di seguito.

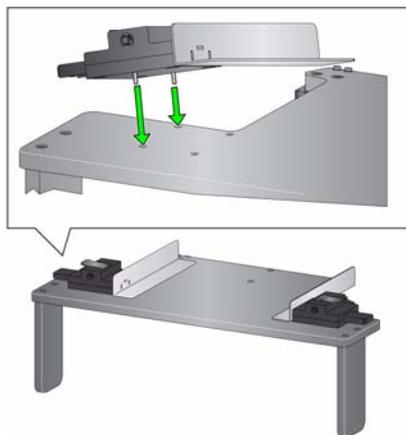

- Inserire la guida laterale destra allo stesso modo descritto nel passaggio 5.
- Aprire le linguette di blocco sulle guide laterali del ripiano per alimentazione manuale.

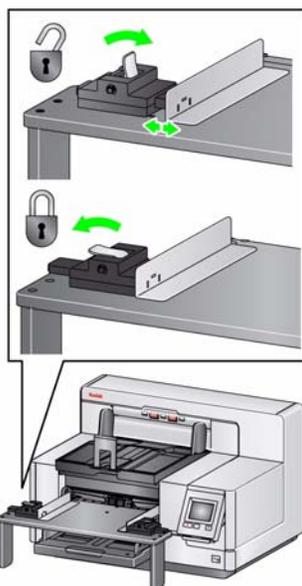

- Regolare le guide laterali in base alla posizione desiderata facendole scorrere verso l'interno o l'esterno per adattarle al formato dei documenti da digitalizzare.
- Chiudere le linguette di blocco sulle guide laterali del ripiano per alimentazione manuale.

- Aprire l'applicazione di scansione e impostare l'elevatore di entrata dello scanner nella posizione più alta (ad es. alimentatore per documenti).
- Digitalizzare il documento a singolo foglio o in modalità manuale.

### **Rimozione del ripiano per alimentazione manuale**

- Abbassare l'elevatore di entrata nella posizione più bassa.
- Rimuovere le guide laterali del ripiano per alimentazione manuale.
- Aprire il coperchio dello scanner.
- Rimuovere il ripiano per alimentazione manuale.